

ACTUALIZACION IP150 PARA SERVIDOR SWAN

Para que los módulos IP150 sean compatibles con el servidor SWAN y la app InisteGold es necesario actualizarlos a la versión V 4.30.


IMPORTANTE:

Hay que tener en cuenta que para actualizar el modulo IP150 hay que hacerlo versión a versión. **NO SE PUEDEN ACTUALIZAR LOS MODULOS DIRECTAMENTE A LA V 4.30**

Las versiones disponibles de firmware son: V4.00, V4.10 , V4.20 y V4.30

Los firmwares necesarios para actualizar y el software necesario están disponibles en la zona de descargas de la web de ByDemes.

Para actualizar el firmware utilizaremos el software Infiled, Incluido también en el Babyware.

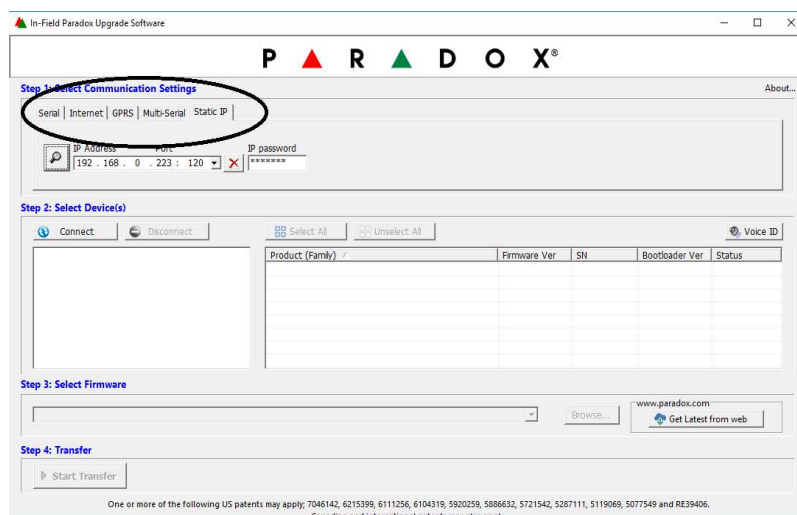

Para actualizar los módulos, lo primero a tener en cuenta seria la versión inicial del modulo.

- Módulos de la versión V1.39 o V1.40, utilizaremos primero la opción “Static IP”.
Con esta opción utilizamos la “lupa” y el propio software nos encontrara el modulo IP.
- Módulos de la versión V4.0 o superior, utilizaremos la opción “Internet”. *Hay que tener en cuenta que para actualizar de la V4.0 a la V4.10 es necesario tener abierto en el router de la instalación el puerto 10000 a la ip del modulo.*
Con esta opcion tenemos que indicar el S/N de la central y indicar la contraseña del modulo IP150 que es”paradox”.
- Pulsamos el boton “Connect” y el software se conectara con la central y el modulo IP150 conectado a ella.
- Marcamos el IP150 y con el botón “Browse”, buscamos el firmware descargado el el PC.
- Una vez seleccionado el firmware, pulsamos el boton “Start Transfer” y una vez haya finalizado el proceso, ya tendríamos el modulo IP150 actualizado a la versión que hemos cargado.