

SOLUZIONI DI CONTROLLO ACCESSI CON RICONOSCIMENTO FACCIALE E RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA



ahua **ZKTeco** **AirSpace**[®]

By Demes lancia l'ultima tecnologia nel controllo degli accessi di tre grandi marche mondiali (**DAHUA**, **ZKTECO** e **AIRSPACE**), per misurare la temperatura corporea umana **senza contatto**, con una **alta precisione** tramite il **riconoscimento facciale** integrato (con o senza mascherina). Sono dispositivi disegnati per controllare l'accesso **in funzione della temperatura e l'uso della mascherina in maniera rapida, intelligente e sicura**, in aeroporti, trasporto pubblico, edifici commerciali, fabbriche, scuole e altri luoghi pubblici, e aiutare a combattere la propagazione del COVID-19 e **proteggere la salute pubblica**.



BENEFICI GENERALI

- Informazione del viso e temperatura di fino a **100.000 utenti** (visi in memoria)
- Combinazione con **codice QR** dell'utente, **scheda o PIN**, per l'identificazione dell'utente e con la massima sicurezza
- Tre modalità operative: **autonomo**, gestione tramite **DSS Express o Pro** e integrazione in centro di controllo con **IVSS**



Precisione: **±0,5°C**

DAHUA-2191 ASI7213X-T1

TERMINALE CON SUPPORTO PER PARETE

- Touchscreen LCD da 7"
- Misurazione della temperatura e riconoscimento facciale con rilevazione della febbre
- Fino a 100.000 volti e 100.000 utenti
- Intervallo di temperatura da 30 °C a 50 °C
- Distanza di misurazione: 0,3 ~ 1,8 metri
- Rilevazione di persona senza maschera
- Gestione degli accessi e delle presenze
- Piattaforma di gestione DSS Express



Precisione: **±0,5°C**

DAHUA-2190 ASI7223X-A-T1

TERMINAL CON SUPPORTO


- Touchscreen LCD da 7"
- Misurazione della temperatura e riconoscimento facciale con rilevazione della febbre
- Fino a 100.000 volti e 100.000 utenti
- Intervallo di temperatura da 30 °C a 50 °C
- Distanza di misurazione: 0,3 ~ 1,8 metri
- Rilevazione di persona senza maschera
- Gestione degli accessi e delle presenze
- Piattaforma di gestione DSS Express



DAHUA-2194 ASGB811X-L

MODULO TORNELLO CON ANTE VERSO SINISTRA


- Modulo tornello con ante scorrevoli a sinistra per il terminale di controllo accessi e misurazione della temperatura **DAHUA-2190** (ASI7223X-A-T1)



DAHUA-2192 ASF172X-T1

PIEDISTALLO PER TERMINALE DI ACCESSO

- Accessorio su piedistallo per il montaggio del terminale di controllo accessi e misurazione della temperatura **DAHUA-2191** (ASI7213X-T1)

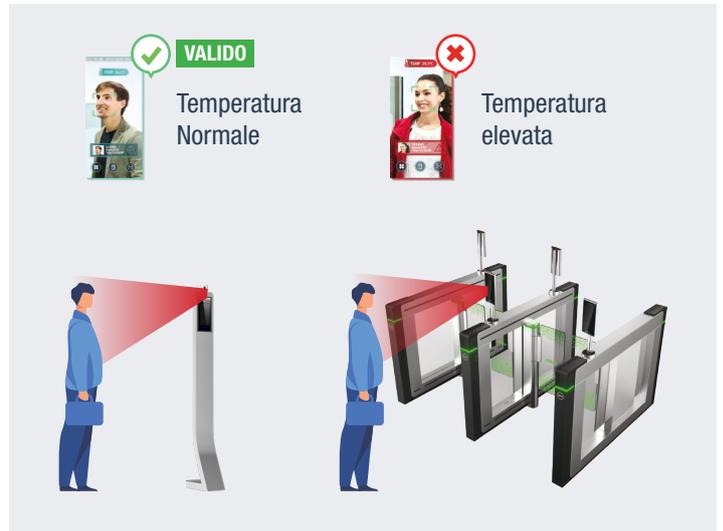

DAHUA-2195 ASGB811X-R

MODULO TORNELLO CON ANTE VERSO DESTRA

- Modulo tornello con ante scorrevoli a destra per il terminale di controllo accessi e misurazione della temperatura **DAHUA-2190** (ASI7223X-A-T1)



DAHUA-1752 DSSExpress-Base-License

LICENZA SOFTWARE DSS EXPRESS PER GESTIONE REPORT ACCESSI

- Include 64 canali video di avvio (espandibile a 512)
- 2 canali LPR (espandibili a 32)
- 2 canali di riconoscimento facciale (espandibile a 32)
- 64 canali (porte) di controllo accessi (espandibile a 1024)
- 128 videocitofoni (espandibile a 1024)
- 8 dispositivi di controllo degli allarmi (espandibili a 32)
- Fino a 64 canali POS per il controllo centralizzato del sistema
- Consente di connettersi al server manager come client ed estendere le licenze di base

BENEFICI GENERALI

- Incorpora lettura del **Palmo** della mano (a seconda del modello)
- Compatibile con sistema di controllo di Accessi e Presenza **Bio Security**
- Distanza di identificazione e controllo della temperatura fino a **3 metri** con una affidabilità di **±0,3°C**



Rilevazione del palmo



Rilevazione facciale



Rilevazione della febbre



Rilevazione della mascherina



Precisione: **±0,3°C**

ZK-130 SpeedFace-V5L-TD

TERMINALE MULTIBIOMETRICO PER IL CONTROLLO DI ACCESSI CON RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA

- Schermo touch IPS di 5"
- Riconoscimento facciale dell'impronta e del palmo della mano
- Misurazione della temperatura e rilevazione della febbre
- Fino a 6.000 visi, 10.000 impronte e 3.000 palmi
- Fino a 50.000 utenti e 30.000 foto degli utenti
- Registro degli eventi 200.000 eventi
- Range della temperatura di +34°C ~ +45°C
- Distanza di misurazione: 0,3 ~ 0,5 metri




Precisione: **±0,3°C**

ZK-123 ProfaceXTD

TERMINALE MULTIBIOMETRICO PER IL CONTROLLO DI ACCESSI CON RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA

- Schermo touch IPS da 8"
- Riconoscimento facciale e del palmo della mano
- Misurazione della temperatura e rilevazione di febbre
- Fino a 30.000 visi e 5.000 palmi
- Fino a 50.000 utenti e 30.000 foto degli utenti
- Registro di fino a 1 milione di eventi
- Range della temperatura di 30°C ~ 60°C
- Distanza di misurazione: 0,3 ~ 0,5 metri
- Rilevazione della mascherina
- Verificazione facciale con mascherina
- Grado di protezione IP68, IK04

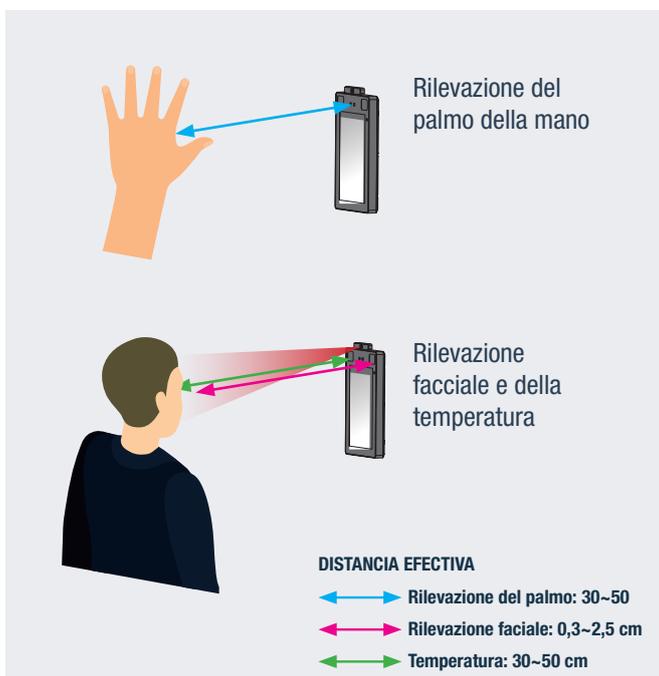

Precisione: **±0,3°C**

ZK-133 GL-PROFACE-X-CH-TD

TERMINALE MULTIBIOMETRICO PER CONTROLLO DEGLI ACCESSI CON RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA

- Schermo touch IPS di 8"
- Riconoscimento facciale e del palmo della mano
- Misurazione della temperatura e rilevazione della febbre
- Fino a 30.000 visi e 5.000 palmi
- Fino a 50.000 utenti e 30.000 foto dell'utente
- Registro di fino a 1 milioni di eventi
- Range di temperatura de 30°C ~ 60°C
- Distanza di misurazione: 0,3 ~ 0,5 metri
- Rilevazione della mascherina
- Verificazione facciale con mascherina
- Grado di protezione IP68, IK04
- Supporto per tornelli

BENEFICI GENERALI

- Per ordini di **10 unità** possiamo personalizzarlo con il tuo logo o del tuo cliente
- Possibilità di **aggiungere luci di led** con cambio di colore dopo una validazione di accesso
- **Compatibile** con terminali AIRSPACE, HIKVISION e HYUNDAI

**COMPRA 10 UNITÁ
E LO PERSONALIZZAMO
CON IL TUO LOGO**



SAM-4682

PIEDISTALLOPER TERMINALE DI ACCESSO

- Accessorio pedestale per montaggio del terminale di controllo di accessi e della temperatura **SAM-4656**
- Possibilità di personalizzare con logotipo per la compra di 10 unità

SAM-4683

PIEDISTALLOPER TERMINALE DI ACCESSO

- Accessorio pedestale per montaggio del terminale di controllo di accessi e della temperatura **HYU-864**
- Possibilità di personalizzare con logotipo per la compra di 10 unità

SAM-4684

CIRCUITO DI LED PER PEDESTALE

- Circuito di led in 2 colori per pedestale **SAM-4682** e **SAM-4683**



BENEFICI GENERALI

- Range di misurazione della temperatura corporea da **30°C a 45°C** e tolleranza **±0,3°C**
- Sensore termico **HEIMANN** di alta precisione, con distanza di lettura da **0,5 a 2 m**
- Riconoscimento di visi **<500 msec.**



Precisione: **±0,3°C**

HEIMANN
Sensor

SAM-4656

TERMINALE PER MONTAGGIO A PARETE

- Schermo touch LCD da 7"
- Misurazione della temperatura e riconoscimento facciale con rilevazione ad alta temperatura
- Fino a 22.400 volti e 100.000 eventi
- Intervallo di temperatura 30 ° C ~ 45 ° C
- Distanza di misurazione: 0,5 ~ 2 metri
- Rilevamento di persone senza maschera
- Gestione degli accessi e degli allarmi
- Supporta comunicazioni I / O Wiegand di 26 e 34 bit
- Ha una porta USB come identificatore



Precisione: **±0,3°C**

HEIMANN
Sensor

SAM-4655

TERMINALE CON BRACCIO INCLUSO

- Touchscreen LCD da 7"
- Misurazione della temperatura e riconoscimento facciale con rilevazione ad alta temperatura
- Fino a 22.400 volti e 100.000 eventi
- Intervallo di temperatura 30 ° C ~ 45 ° C
- Distanza di misurazione: 0,5 ~ 2 metri
- Rilevamento di persone senza maschera
- Gestione degli accessi e degli allarmi
- Supporta comunicazioni I / O Wiegand di 26 e 34 bit
- Ha una porta USB come identificatore
- Braccio di serraggio da 33 cm



SAM-4682

PIEDISTALLO PER TERMINALE

- Accessorio piedistallo per montaggio del terminale di controllo di accessi e della temperatura **SAM-4656**
- Possibilità di personalizzare con logotipo per la compra di 10 unità



SAM-4657

PIEDISTALLO PER TERMINALE

- Piedistallo verticale di 110 cm per montaggio del terminale di controllo di accessi e misurazione della temperatura **SAM-4655**



SAM-4658

PIEDISTALLO PER TERMINALE

- Pedestal vertical de 55 cm para montaje del terminal de control de accesos y medición de temperatura **SAM-4655**



SAM-4659

CONTRAPESO PARA TERMINAL

- Contrappeso per installare il contatore di controllo accessi e misurazione della temperatura **SAM-4655** nei contatori



SAM-4654

TRIPODE PER TERMINALE

- Treppiede da 1,8 metri per terminale di controllo accessi e misurazione della temperatura **SAM-4655**



SAM-4653

TRIPODE PER TERMINALE

- Treppiede da 1,75 metri per terminale di controllo accessi e misurazione della temperatura **SAM-4656**

5. PULSANTI SENZA CONTATTO

BENEFICI GENERALI

- Pulsanti di apertura manuale **senza contatto**
- Ideali per **prevenire le malattie contagiose**
- Distanza di apertura di **0,5 a 10 cm a seconda del modello**
- Installazione in **superficie** o **ad incasso**



DAHUA
TECHNOLOGY

DAHUA-1946

PULSANTE SENZA CONTATTO

- Pulsante di uscita senza contatto
- Realizzato in acciaio inossidabile
- Funzioni NO / NC
- Durabilità di 500.000 usi



DEM-2485

PULSANTE SENZA CONTATTO

- Pulsante di uscita senza contatto
- Realizzato in acciaio inossidabile
- Funzioni NO / NC / COM
- Valutazione IP55



CONAC-693

PULSANTE SENZA CONTATTO

- Pulsante di uscita senza contatto
- Realizzato in acciaio inossidabile
- Funzioni NO / NC / COM
- Incorpora indicatori LED



Security & Convenience
VIRDI

CONAC-799

PULSANTE SENZA CONTATTO

- Pulsante di uscita senza contatto
- Sistema di apertura volumetrica
- Funzioni NO / NC / COM
- Incorpora LED e indicatori sonori

6. ESEMPI DI APPLICAZIONE



UFFICI



FARMACIE




NEGOZI



NEGOZI DI OTTICA



NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO

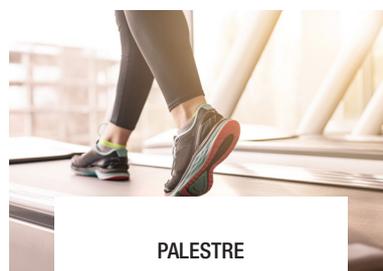

PALESTRE



CENTRI COMMERCIALI
/ MERCATI CENTRALI /
SUPERMERCATI



POSTA



MINISTERI / TRIBUNALI /
ORGANISMI UFFICIALI



UNIVERSITÀ / CENTRI DI
FORMAZIONE / SCUOLE



MUSEI / TEATRI / CINEMA



OSPEDALI / LABORATORI



INDUSTRIA / FABBRICHE /
GRANDI CENTRI DIREZIONALI



AEREOPORTI / STAZIONI DI
TRENI E AUTOBUS / CENTRI DI
TRASPORTO



PADIGLIONI / STADI SPORTIVI



Prezzi di vendita al pubblico **IVA non inclusa**.
Contatta il nostro ufficio commerciale per ulteriori informazioni e per consultare gli sconti.
Marchi disponibili in base al contratto di distribuzione sul mercato.

